Notice de montage

Roulalinge classique

Le montage du Roulalinge se fait tout seul en 10 minutes.


Vous aurez besoin des outils suivants :

- Clé plate de 10
- Clé hexagonale coudée de 4 (clé Allen)
- Pince coupante ou ciseaux

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous : contact@pleinairsolutions.fr – 06 35 97 84 36 – www.pleinairsolutions.fr

Étape 1 :

Sortez le Roulalinge de l'emballage, coupez les colliers à l'aide de la pince coupante et récupérez les sachets avec les accessoires.

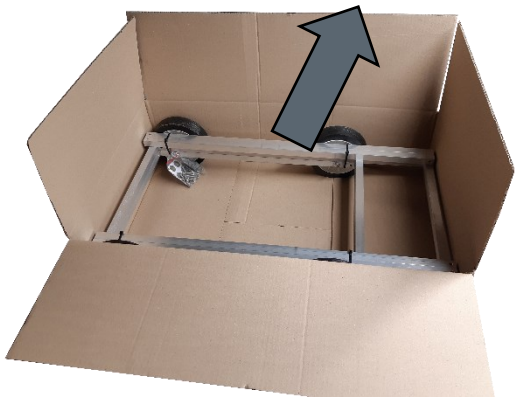

Étape 2 :

Vissez les 4 montants sur la base roulante à l'aide de 4 vis et 4 écrous freins. Les montants vont dans chaque coin, à l'intérieur. La tête de vis se situera à l'extérieur et l'écrou à l'intérieur. Ne pas serrer à fond pour le moment.

Résultat à la fin de l'étape 2 :



Étape 3 :

Fixer le plateau supérieur à l'aide de 4 vis et 4 écrous. Les têtes de vis sont à l'extérieur et les écrous à l'intérieur.

À noter : insérez les 4 vis d'abord puis les écrous

Mettre le plateau dans le bon sens pour avoir l'étiquette Roulalinge à l'endroit (tourner le côté de la poignée si besoin).

Serrer les écrous



Étape 4 :

Serrer les écrous du plateau inférieur à fond

Étape 5 :

Insérer les caches en haut des 4 montants :

