Notice de montage

Roulalinge classique tout terrain

Le montage du Roulalinge se fait seul, en 10 minutes environ.

Vous aurez besoin des outils suivants :


- Clé plate de 10
- Clé hexagonale coudée de 4 (clé Allen)
- Pince coupante ou ciseaux
- 2 clés plates de 17

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous : contact@pleinairsolutions.fr – 06 35 97 84 36 – www.pleinairsolutions.fr

Étape 1 :

Sortez le Roulalinge de l'emballage, coupez les colliers à l'aide de la pince coupante et récupérez les sachets d'accessoires. Montez ensuite les roues sur le châssis inférieur :

1 – Insérez les vis M10 x 120 et enfilez une entretoise noire sur chacune

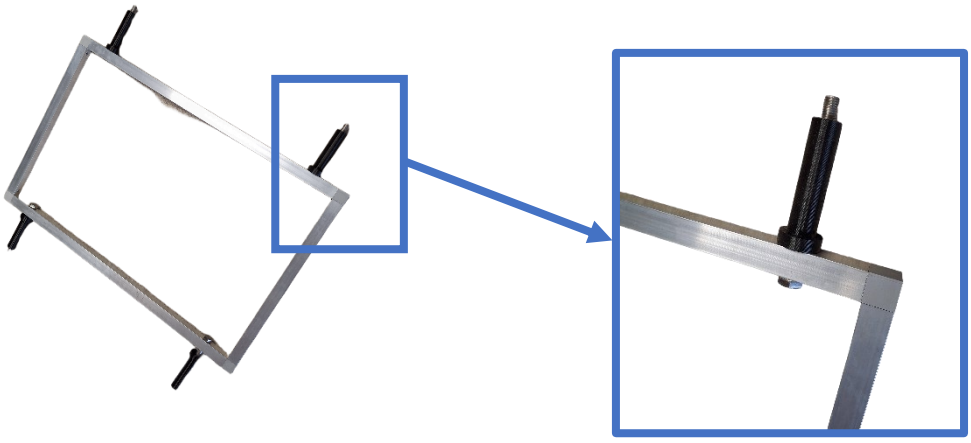

2 – Engagez la roue, mettez une rondelle et l'écrou, puis serrez



Étape 2 :

Vissez les 4 montants sur la base roulante à l'aide de 4 vis et 4 écrous freins. Les montants vont dans chaque coin, à l'intérieur. La tête de vis se situe à l'extérieur et l'écrou à l'intérieur. Ne pas serrer à fond pour le moment.

Résultat à la fin de l'étape 2 :




Étape 3 :

Fixez le plateau supérieur à l'aide de 4 vis et 4 écrous. Les têtes de vis sont à l'extérieur et les écrous à l'intérieur.

À noter : insérez les 4 vis d'abord, puis les écrous.

Mettez le plateau dans le bon sens pour avoir le marquage Roulalinge à l'endroit (tournez le côté de la poignée si besoin).

Serrez les écrous

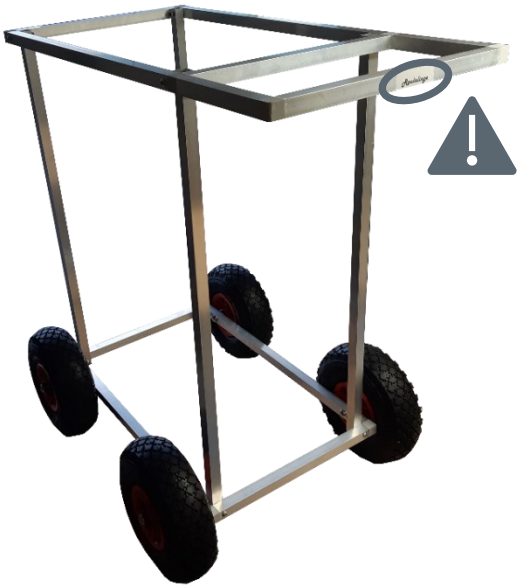

Étape 4 :

Serrez à fond les écrous du plateau inférieur.

Étape 5 :

Insérez les caches en haut des 4 montants :

