Notice de montage

Flexilinge – Option cintres

L'installation de l'option cintres s'effectue en moins de 5 minutes.


Vous aurez besoin des outils suivants :

- Clé plate ou clé mixte de 10mm
- Clé hexagonale de 4mm

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous : contact@pleinairsolutions.fr – 06 35 97 84 36 – www.pleinairsolutions.fr

Étape 1 :

Vérifiez le contenu des accessoires :

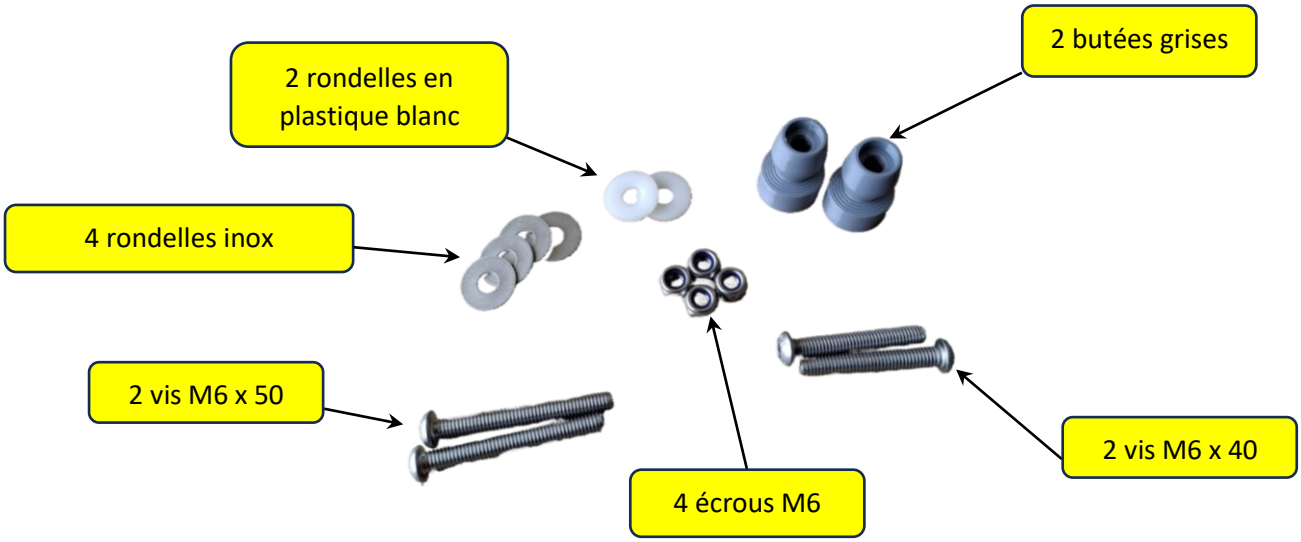

Étape 2 :


Prendre une barrette et la monter à droite comme suit :





Étape 3 :

Monter un écrou et une rondelle au bout, ne pas trop serrer pour que la rotation reste libre :

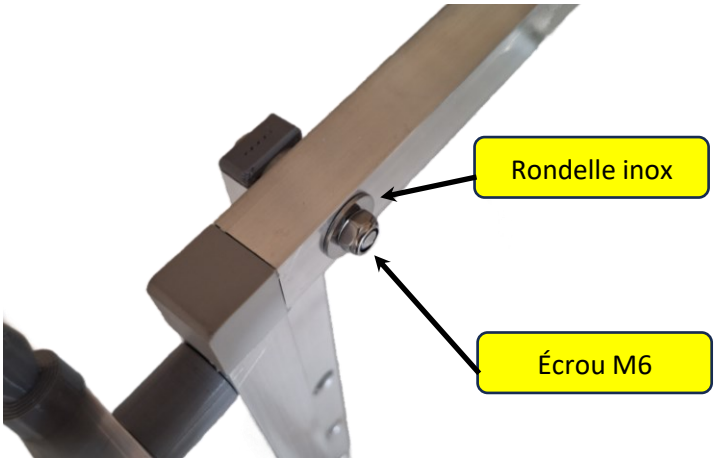



Étape 4 :

Faire la même chose à gauche en gardant la vis à l'intérieur et l'écrou vers l'extérieur

Étape 5 :

Monter les butées (vous pouvez serrer l'écrou à fond) :

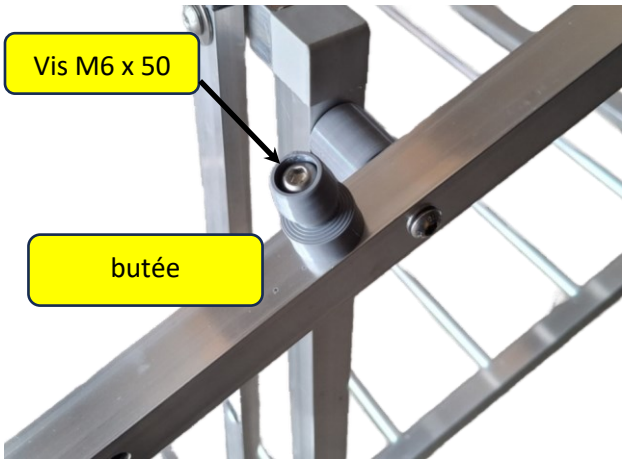

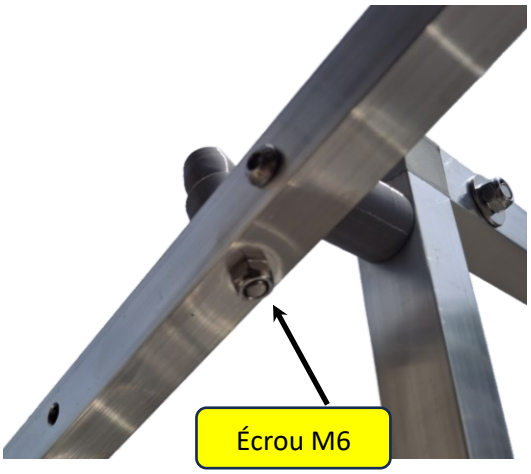

Quand vous pliez le Flexilinge pour le ranger ou passer les portes, assurez-vous que les barrettes sont rentrées à l'intérieur. On ne doit pas le plier avec les barrettes sorties.