Notice de montage

Roulalinge pliant tout terrain

Le montage des pneus s'effectue en moins de 10 minutes.

Vous aurez besoin des outils suivants:

- 2 clés plates de 17
- Pince coupante ou ciseaux


Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous : contact@pleinairsolutions.fr – 06 35 97 84 36 – www.pleinairsolutions.fr


Étape 1 :

Sortez les vis les plus longues, les entretoises les plus longues ainsi que deux écrous et rondelles. Ils se montent du côté du frein (côté de la poignée du Roulalinge) :




Insérer la vis de l'intérieur vers l'extérieur

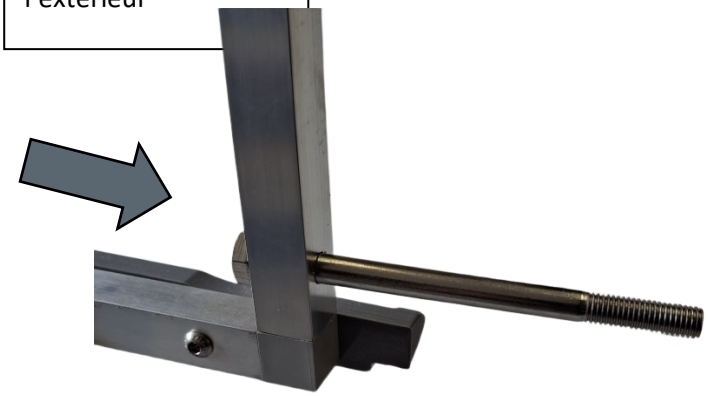

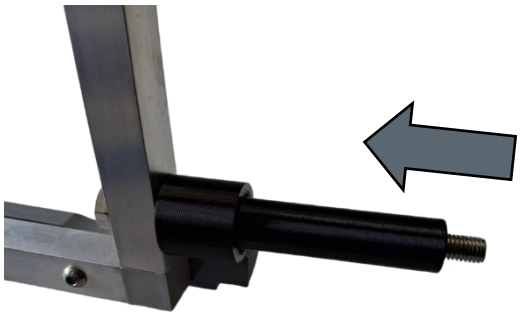

Enfiler l'entretoise sur la vis

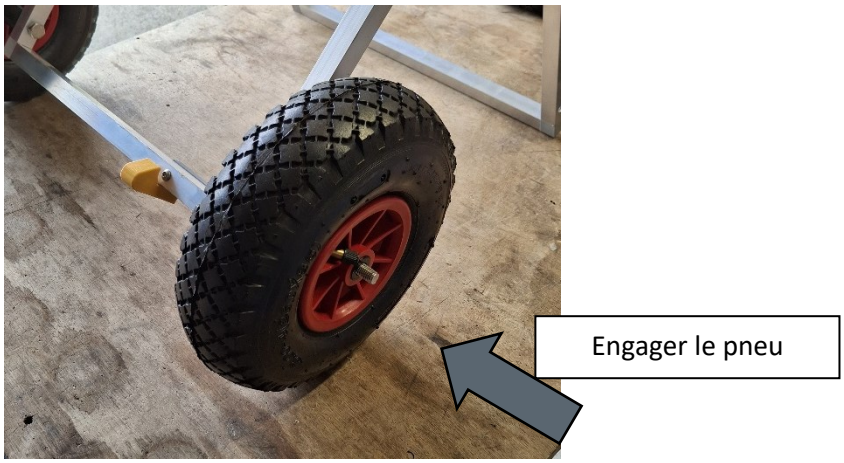



Effectuez cette opération de chaque côté

Étape 2 :

Suivez les mêmes étapes avec les pièces les plus courtes, à l'avant du Roulalinge (de chaque côté) :







