Notice de montage

Flexilinge

Le montage du Flexilinge s'effectue en moins de 10 minutes.

Vous aurez besoin des outils suivants :

- Clé plate ou clé mixte de 10mm
- Clé hexagonale de 4mm

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous : contact@pleinairsolutions.fr – 06 35 97 84 36 – www.pleinairsolutions.fr


Étape 1 :

Sortez le Flexilinge de son carton et posez-le à plat sur le sol :



Étape 2 :


Vérifiez le contenu des accessoires :

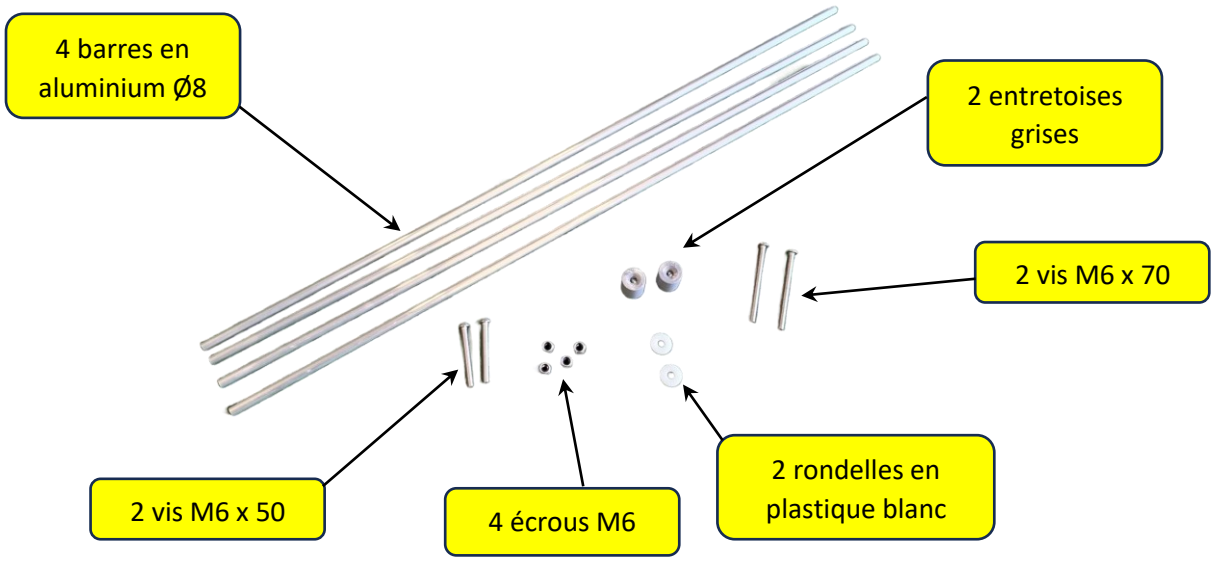

Étape 3 :

Pré-montage du premier plateau :

1 Basculez le plateau

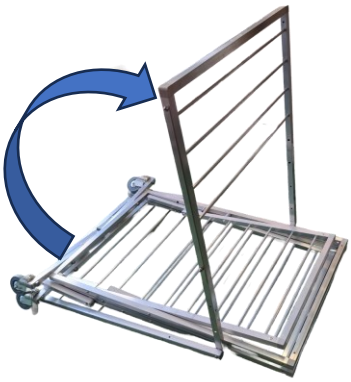




2 Insérer une vis M6 x 50 en la faisant dépasser légèrement du tube

3 Accrocher une rondelle plastique sur la vis qui dépasse légèrement



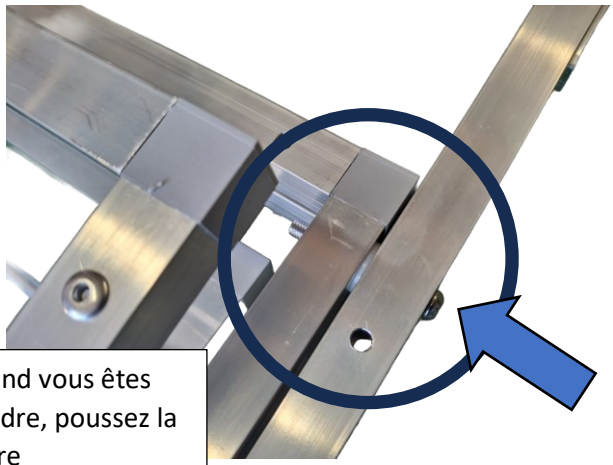


4 Continuez à basculer, quand vous êtes en face du trou dans le cadre, poussez la vis à fond à travers le cadre



5 De l'autre côté insérez une vis M6 x 70 à travers les deux parois du premier tube sans la faire dépasser

Insérez une entretoise grise et poussez la vis à fond à travers l'entretoise et le trou dans le cadre

6

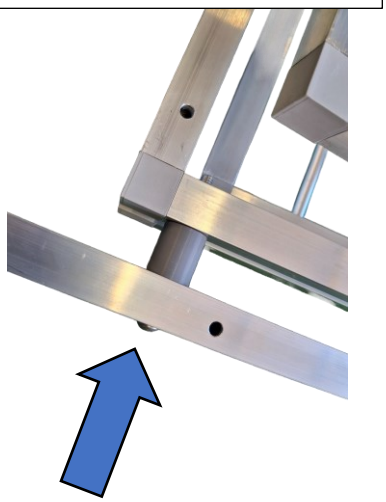


Étape 4 :

Retournez le Flexilinge et répétez l'étape 3 sur l'autre plateau


Étape 5 :

Relevez le Flexilinge sur ses roulettes et écartez les plateaux :

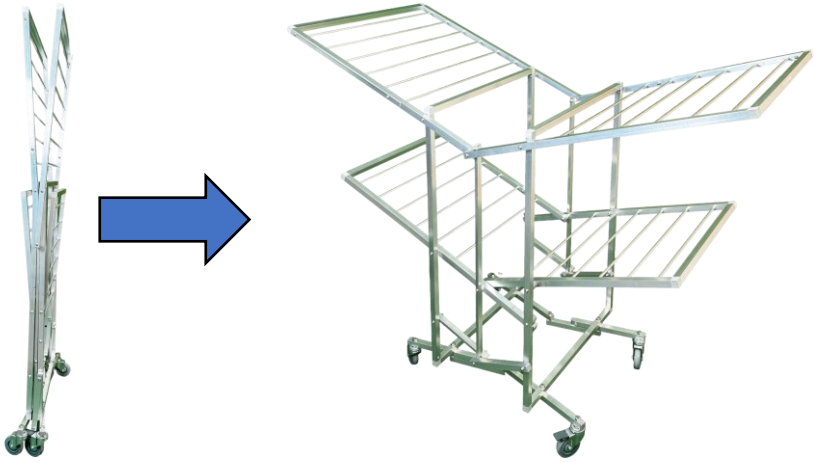


Étape 6 :


Finalisez le montage des plateaux

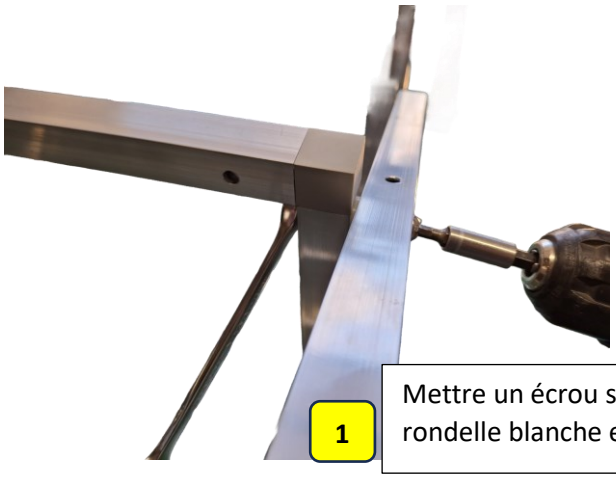

1 Mettre un écrou sur la vis côté rondelle blanche et serrer.

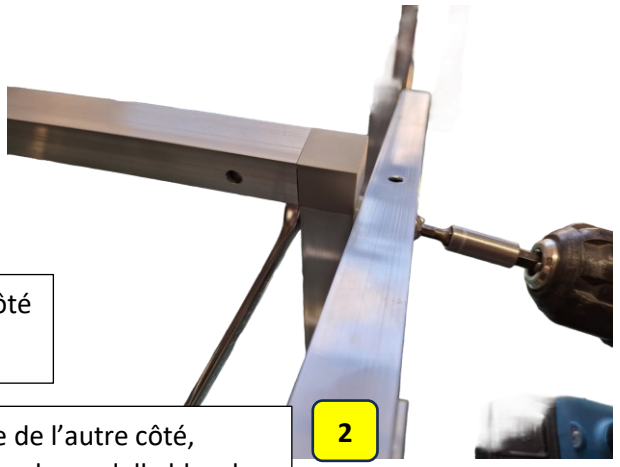

2 Même chose de l'autre côté, toujours visser la rondelle blanche

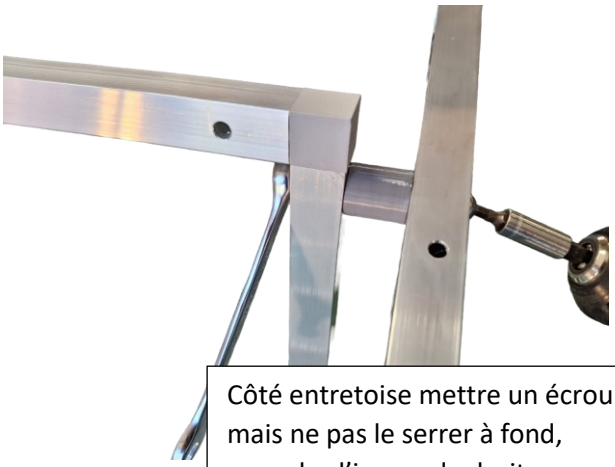

3 Côté entretoise mettre un écrou mais ne pas le serrer à fond, regardez l'image de droite :




Pour un confort d'utilisation optimal, il est conseillé de ne pas serrer à fond, laissez le bout de la vis affleurer avec l'écrou, c'est suffisant





4 Même chose pour l'autre vis côté entretoise :


Étape 7 :

Montage des barres alu :

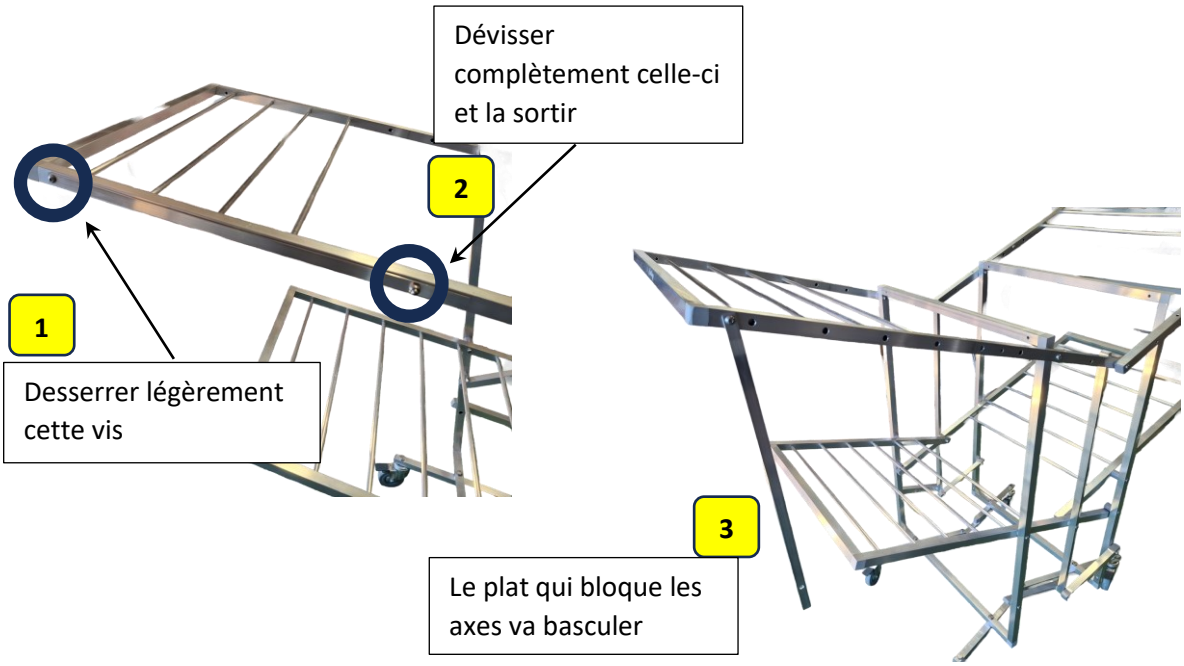

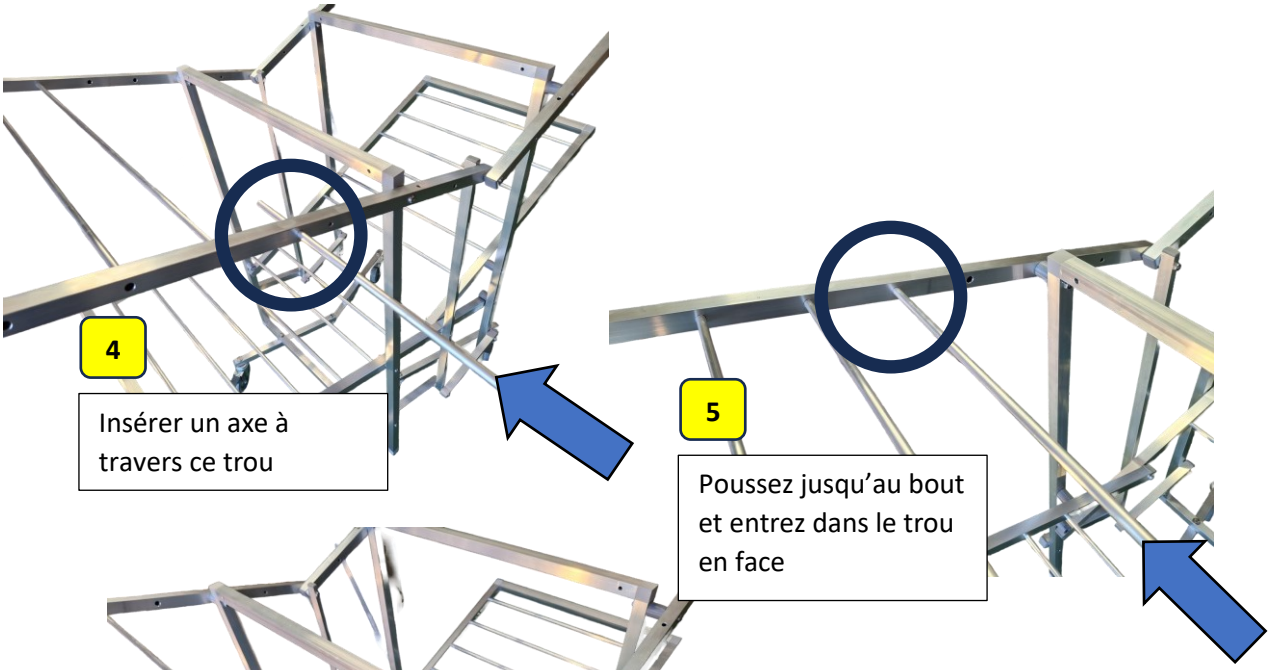

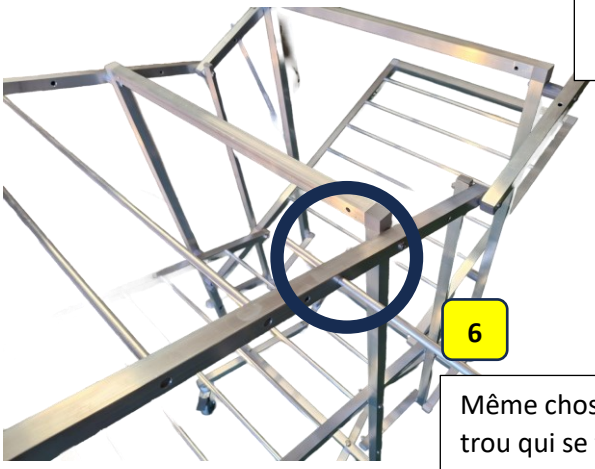

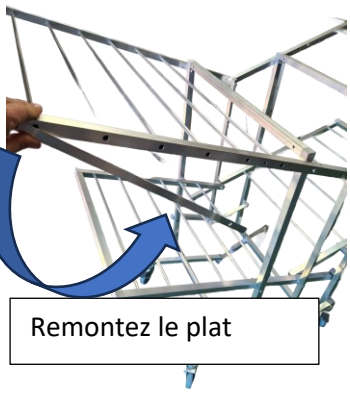

7 Remontez le plat



8 Passez la vis à travers le trou et serrez



9 Ne pas oublier de revenir serrer celle du haut

Étape 8 :

Répétez les mêmes étapes pour l'autre plateau